
(주) 나슬시스템

CRT-LITE

LCD 기반의 승강기 간이감시반

가로 세로 방향 모두 가능 ,
국내 대부분 제어반 기종 연결 ,
카 / 홀 인디케이터 용도 사용 가능 ,
방재실 없는 소규모 현장에서 로비용 감시반으로 활용

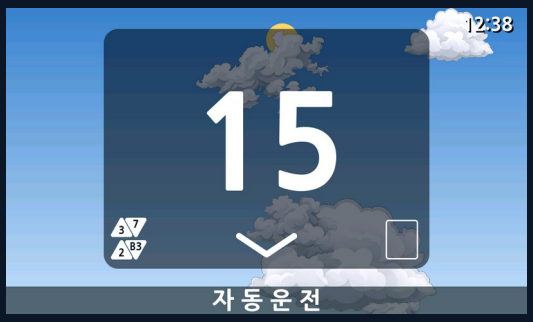

실제 표시 화면 (가로 설치)


핵심 특장점

1 멀리서도 읽히는 대형 층 표시

초대형 숫자와 롤링 애니메이션으로 이동 방향까지 직관적으로 전달합니다 .


2 시간에 따라 변하는 살아있는 배경

낮 · 노을 · 밤 · 새벽 하늘이 시간대별로 바뀌고 , 구름이 승강기 운행 방향에 맞춰 흐릅니다 .



3 고장을 놓치지 않는 경보 체계

고장 코드와 내용을 화면에 표시하고 경보음으로 알립니다 . 터치 한 번으로 음소거 .



4 제어반 기종을 화면에서 선택

국내 대부분 기종의 통신 기능을 자체 내장 . 현장에서 설정만 바꾸면 되므로 제품 관리가 단순해집니다 .

5 납품처 로고까지 맞춤 제작

부팅 로고와 노출 기종을 납품처별로 구성해 고객사 브랜드로 공급합니다 .


6 로비용 엘리베이터 감시반

방재실이나 관리자가 없는 소규모 빌딩에서 로비 인디케이터 · 감시반 겸용으로 사용할 수 있습니다 .


화면 구성과 기능 · 제품 사양

02

한 화면에 필요한 정보만 . 터치로 들어가는 설정 · 제어까지 모두 내장했습니다 .

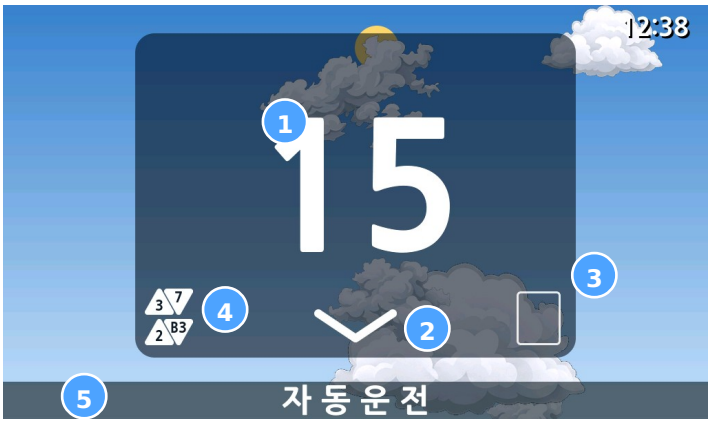

가로 설치 (1024 × 600)

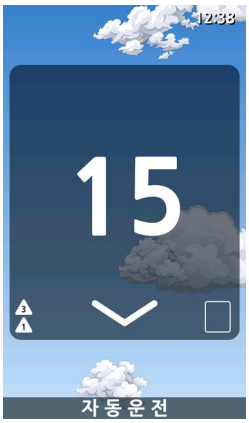

세로 설치 (600 × 1024)

1 현재층 / 롤링 2 방향 화살표 3 도어 개폐 4 호출 표시 5 운전모드 바 (고장 표시)


운전모드별 색 구분

자동운전	수동 · 점검	파킹 · 휴지	화재 · 지진 관제	통신에러 / 고장

제어 · 설정 기능

제어 기능 (터치 2 회)	설정 기능 (비밀번호)
파킹운전 · 화재관제	층 표시 구성 (최대 40 개층)
기준층 지정	호기 번호 · 제어반 기종
부정지층 설정	밝기 · 볼륨 · 화면 회전
예약 제어 8 슬롯	시뮬레이션 모드

∗ 원격감시 / 제어 서버 연동 (옵션)



일반 제어




층 제어



기준층



예약 제어



원격감시 앱 연동 (옵션)

제품 사양

디스플레이	7 인치 IPS 1024 × 600 / 정전식 멀티터치
설치 방향	가로 · 세로 4 방향 (0° / 90° / 180° / 270°) 화면 설정에서 변경
프로세서	ESP32-P4 듀얼코어 RISC-V 360MHz / PSRAM 32MB / Flash 16MB
통신	RS-485 (기종별 프로토콜) · CAN / Wi-Fi 6 내장 (확장용)
감시 항목	현재층 · 운행방향 · 주행상태 · 도어 · 카콜 / 홀콜 · 운전모드 · 고장
제어 항목	파킹 · 화재관제 · 기준층 · 부정지층 · 예약 8 슬롯
층 구성	최대 40 개층 / 층 이름 직접 입력 / 호기 0~63
경보	내장 스피커 차임 경보 · 볼륨 조절 · 터치 음소거
보안	설정 진입 비밀번호 (변경 가능) / 서비스 코드 별도

※ 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

(주) 나슬시스템

승강기 감시 · 통신 시스템 전문

주문 및 OEM 상담

himchagla@naseul.com

홈페이지

www.naseul.com